




// **Produktansicht** // zum Beispiel DIN lang hoch, 10mm verkürzt

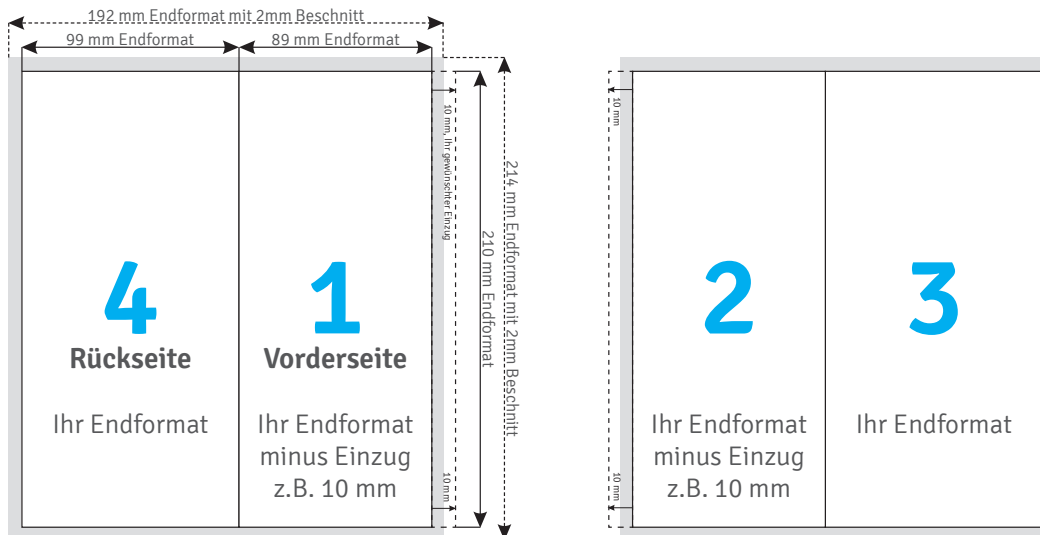

ACHTUNG:

Aus technischen Gründen muss die verkürzte Seite mindestens 45 mm breit angelegt werden.

// **Produktinformationen**

Endformate



DIN A3 //	297x420 mm	DIN lang //	99x210 mm
DIN A4 //	210x297 mm	Q4 //	210x210 mm
DIN A5 //	148x210 mm	Q5 //	148x148 mm
DIN A6 //	105x148 mm	CD //	120x120 mm
DIN A7 //	74x105 mm		



Farbigkeit

4/4 farbig



Seitenzahl

4 Seiten

Druckdaten: Eine PDF-Datei mit zwei Seiten



Falzart

Parallelfalz



Druckveredelung

Drucklack matt oder glanz, 2-seitig
UV-Lack matt oder glanz, 2-seitig
Cellophanierung matt oder glanz, 2-seitig



Versand

Versand in Deutschland inklusive



Datencheck

Basis Datencheck inklusive

// **Dateiaufbau**



Beschnitt

Dateiformat mit umlaufend 2 mm Beschnittzugabe und ohne Schnittmarken anlegen.



Randabstand

5mm Sicherheitsabstand vom Endformatrahmen bei Texten, Bildern und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.



Farbauftrag

Maximal 300% Farbauftrag. Schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% Schwarz, bei ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% Schwarz anlegen.



Bilder

Die Auflösung, der verwendeten Bilder, sollte mindestens 300dpi betragen.

Bildformate: TIFF oder JPEG



Schriften

Alle Schriften sollten vollständig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Schwarze Schrift in 100% Schwarz anlegen.