








## // Produktansicht // DIN lang

### 1. Falz (Parallelfalz)



### 2. Falz (Parallelfalz)

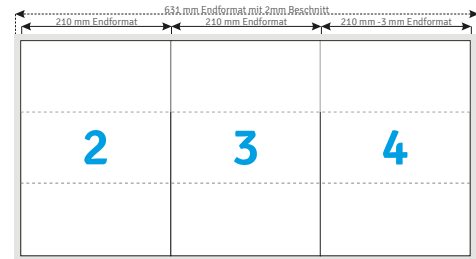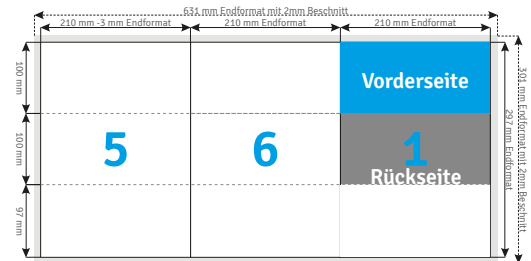

## // Produktinformationen



**Format**  
627x297 mm



**Farbigkeit**  
4/4 farbig



**Seitenzahl**  
6 Seiten  
Druckdaten: Eine PDF-Datei mit zwei Seiten



**Falzart**  
Mailingfalz (auf DIN lang)



**Versand**  
Versand in Deutschland inklusive



**Datencheck**  
Basis Datencheck inklusive

## // Dateiaufbau



**Beschnitt**  
Dateiformat mit umlaufend 2 mm Beschnittzugabe und ohne Schnittmarken anlegen.



**Randabstand**  
5mm Sicherheitsabstand vom Endformatrahmen bei Texten, Bildern und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.



**Farbauftrag**  
Maximal 300% Farbauftrag. Schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% Schwarz, bei ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% Schwarz anlegen.



**Bilder**  
Die Auflösung, der verwendeten Bilder, sollte mindestens 300dpi betragen.  
Bildformate: TIFF oder JPEG



**Schriften**  
Alle Schriften sollten vollständig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Schwarze Schrift in 100% Schwarz anlegen.