




// Produktansicht // zum Beispiel DIN A6 quer

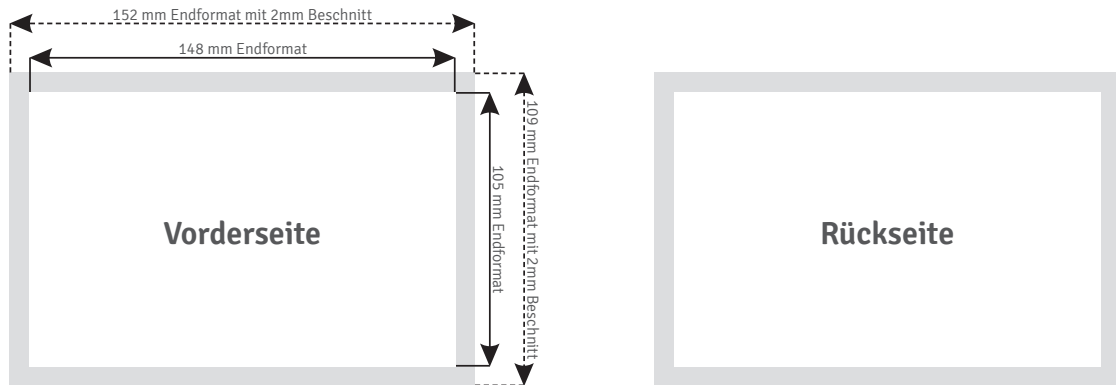

Information zur Gestaltung einer Postkarte:

// Freimachvermerk:

Zum platzieren der Briefmarken erstellen Sie ein geschlossenes Rechteck, 5-15mm vom äußeren Rand entfernt.

// Trennstrich

Mindestens 1,5mm dick trennt er die Adressdaten vom Textfeld.

// Lesezone:

Die Linien für den Empfänger bilden die Lesezone. Die Linien sollten bei DIN A6 mindestens 5mm, bei XXL Postkarten mindestens 20mm vom äußeren Rand entfernt sein. Der Hintergrund muss weiß oder hell gehalten sein.

// Produktinformationen



Endformate

DIN A6 //	105x148 mm	DIN lang //	99x210 mm
Q4 //	210x210 mm	DIN lang + //	105x210 mm
XXL PK //	125x235 mm		



Farbigkeit

4/0 farbig 4/1-farbig 4/4 farbig



Seitenzahl

1-2 Seiten

Druckdaten: Eine PDF-Datei mit zwei Seiten



Druckveredelung

Drucklack glanz 1-seitig
UV-Lack hochglänzend 1-seitig
Cellophanierung glänzend 1-seitig



Versand

Versand in Deutschland inklusive



Datencheck

Basis Datencheck inklusive

// Dateiaufbau



Beschnitt

Dateiformat mit umlaufend 2 mm Beschnittzugabe und ohne Schnittmarken anlegen.



Randabstand

5mm Sicherheitsabstand vom Endformatrahmen bei Texten, Bildern und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.



Farbauftrag

Maximal 300% Farbauftrag. Schwarzen Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% Schwarz, bei ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% Schwarz anlegen.



Bilder

Die Auflösung, der verwendeten Bilder, sollte mindestens 300dpi betragen. Bildformate: TIFF oder JPEG



Schriften

Alle Schriften sollten vollständig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Schwarze Schrift in 100% Schwarz anlegen.